



AlarmHub


Accessori per la protezione e il controllo

COME FUNZIONA	ControlHub
01	Installa il dispositivo e collega gli ingressi che vuoi monitorare
02	Compila il modulo sulla nostra piattaforma proprietaria
03	Ricevi notifiche tramite squillo, sms, e-mail, Telegram e protocollo SIA IP e comandi http

ALIMENTAZIONE	ControlHub
	Tensione nominale: 3,6 Vcc (batteria litio) Li-SOCL2 alta capacità
	Durata: 10 anni circa

SPECIFICHE	ControlHub
	Modulo radio: 868MHz, Protocollo di rete Sigfox
	4 Ingressi OC (Open Collector) Anti-jammer
	Messaggio di keep alive: 1 o più al giorno secondo le esigenze, con indicazione dello stato della batteria e del sensore
	Crittografia AES128
	Antenna con connettore: SMA
	Temperatura operativa: -20°C/+60°C
	Umidità relativa (senza condensa): < 95%
	Grado protezione: IP 40 (contenitore IP65 opzionale)

MECCANICA	ControlHub
	Peso: 140g senza antenna
	Dimensioni: 33x55x112 mm
	Montaggio: Parete, soffitto e pavimento

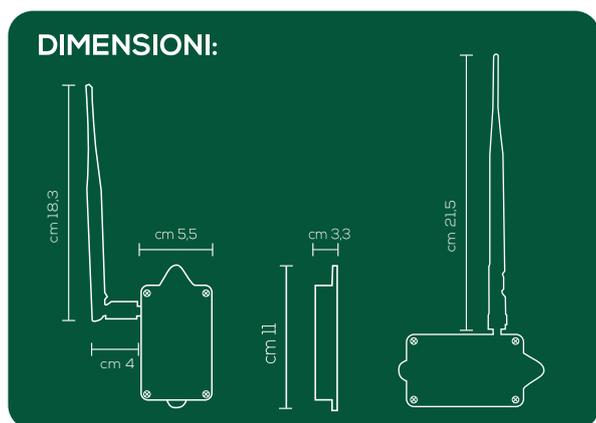

Connettività



4 ingressi



Protezione jammer



Senza Wi-Fi, SIM o rete elettrica



Batteria a lunga durata



Comandi HTTP